



## Bedrijfsgegevens:

### Windox Handelsonderneming

BTW: NL002261141B16

#### Adres:

Brinkmanstraat 20  
3067TA Rotterdam  
Zuid-Holland Nederland

tel.: 06 30 34 11 40

fax:

e-mail: info@windox.nl

#### Bankrekening:

ABNAMRO

windoxhandelsonderneming

## Contact gegevens:

### Paul Ruis

tel.: 0630341140

e-mail: info@windox.nl

## Leveringsadres:

Brinkmanstraat 20  
NL-3067TA Rotterdam  
Nederland

**Offerte WEB/24/0895302  
26/08/2024**

Uw referentie: kamil-2

## Informatie

### Voordelige topkwaliteit kunststofkozijnen


Garantie voorwaarden:

15 jaar op de kleurechtheid PVC profielen

5 jaar garantie op het hang en sluitwerk


10 Jaar garantie op glas lekkage (glasbreuk uitgesloten)

Element 001	Hoeveelheid: 1	Systeem: Hef schui deur- Aluplast 85 mm(warm)	Kleur: Wit met zwarte afdichting
-------------	-------------------	---	----------------------------------

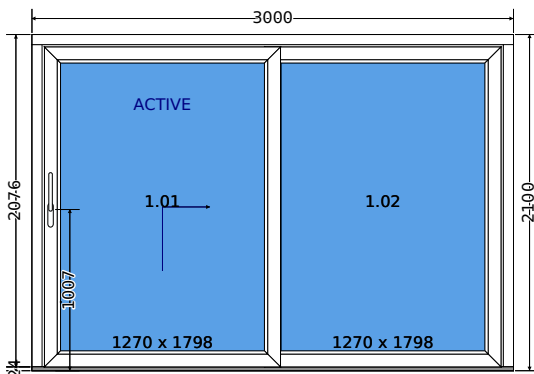

**Binnenaanzicht**

Buiten kader	Lift & Slide Frame 197mm
Muur configuratie	Afmetingen van de klant
Afmetingen	3000 mm x 2100 mm
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting
Versie HST	standard
HST dorpel type	GU FLATESTEP 24 mm
Frame verstevigingen voor	
geselecteerde HST-versie	Geïsoleerde aluminium
Type Hoekverbinding	V-Super
<b>gevraagd glas</b>	<b>4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm)</b>
<b>Glaslat</b>	<b>GLASLAT QUBE - LINE</b>

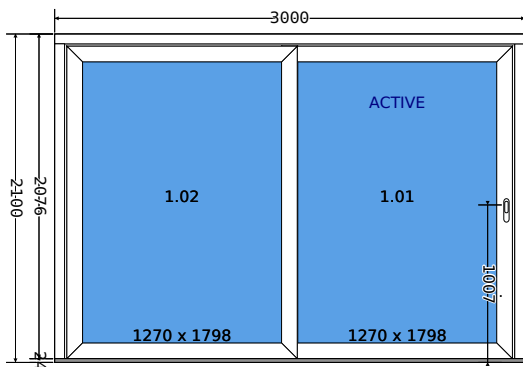

**Buitenaanzicht**

<b>Vleugel</b>	<b>170081 vleugel schema A- twee vleugel/een actief</b>
<b>Glaslat</b>	<b>GLASLAT QUBE - LINE</b>
<b>Beslag</b>	<b>Beslag van hef schuifdeuren</b>
Type beslag	GU
Type kruk	FKS Eenzijdig kruk
Kleur kruk binnen	Automatisch
Kleur handvat extern	Automatisch
<b>Berichten</b>	
Afmeting vulling nr[1]: 1301x1829	
Promotie: geen extra kosten voor warm afstandhouder.	
Afmeting vulling nr[2]: 1301x1829	
Afvoer van onder de vleugel	
Profielen en accessoires onder het vaste vleugel zijn vergelijkbaar met grijs (ze zijn niet geplakt)	
HST-drempel in zilver anode kleur	
Hoogte van geselecteerde drempel: 24mm.	
Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB	
<b>Thermische coëfficiënt</b>	<b>Uw = 1,1 W/m²·K</b>
<b>Eenheidsgewicht</b>	<b>273,8 Kg</b>
<b>Omtrek</b>	<b>10.2 m</b>
<b>Toebehoren</b>	<b>Aantal</b>
Kleur van kruk/knop/trekker binnen : Wit	1
Kleur van kruk/knop/trekker buiten : wit	1
Geschatte afmetingen van de doorgangslucht (totale breedte x hoogte): 1350 x 1973	1

Vullingen		Afmetingen
1.01	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	1301 x 1828
1.02	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	1301 x 1828
<b>Prijs</b>		
<b>Element</b>		<b>€ 3.676,57</b>

Totaal				
	NETTO		BTW	BRUTO
<b>Producten</b>	€ 3.676,57	21%	€ 772,08	€ 4.448,65
<b>Artikelen</b>	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
<b>Profielen</b>	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
<b>Diensten</b>	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
<b>Prijs TOT.</b>	<b>€ 3.676,57</b>			<b>€ 4.448,65</b>

Samenvatting thermisch coëfficiënt						
Element	Hoev.	Uw	Oppervlakte	Totale oppervlakte	Hoev. x Uw x Oppervlakte	Commentaar
001	1	1,1 W/m²·K	6,300 m²	6,300 m²	6,738 W·K	
	1			6,300 m²	6,738 W·K	
<b>Gemiddelde thermische factor: 1,07 W/m²·K</b>						

**Totaal gewicht: 273,8 kg**  
**Totale omtrek: 10,2 m**

U gaat akkoord met de offerte door een schriftelijke reactie (per e-mail) toe te zenden en een aanbetaling van 50%, zijnde een deelbedrag.

U kunt de betaling uitvoeren op ons rekeningnummer NL33ABNA0587628294

t.n.v. Windox Handelsonderneming o.v.v. het offertenummer.

**Disclaimer**

Controleer de bestel gegevens zorgvuldig.

Met uw akkoord geving bevestigt u de volgende volgorde aan de fabriek.

De print van het aanbod omvat de uiteindelijke afmetingen van de producten.

Controleer de hoeveelheid artikelen, afmetingen, kleuren, richtingen, de glazensets en de geselecteerde accessoires.

Door uw vooruitbetaling te doen stemt u in met de definitieve vorm van de aanbieding en met de verkoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

### **Bijlage**

Volgens de bepalingen van de Europese norm vereisen sommige constructies van ramen en deuren het gebruik van veiligheidsglas.

Als het ontwerp niet voldoet aan deze eisen, betekent dit dat u bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas.

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van ongevallen en evt. Schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij u als cliënt.