



Bedrijfsgegevens:

Windox Handelsonderneming

BTW: NL002261141B16

Adres:

Brinkmanstraat 20
3067TA Rotterdam
Zuid-Holland Nederland

tel.: 06 30 34 11 40

fax:

e-mail: info@windox.nl

Bankrekening:

ABNAMRO

windoxhandelsonderneming

Contact gegevens:

Paul Ruis

tel.: 0630341140

e-mail: info@windox.nl

Leveringsadres:

Brinkmanstraat 20
NL-3067TA Rotterdam
Nederland

**Offerte WEB/24/0940273
04/09/2024**

Uw referentie: dubbele openslaande deuren

Informatie

Voordelige topkwaliteit kunststofkozijnen


Garantie voorwaarden:

15 jaar op de kleurechtheid PVC profielen


5 jaar garantie op het hang en sluitwerk

10 Jaar garantie op glas lekkage (glasbreuk uitgesloten)

Deur 001	Hoeveelheid: 1	Systeem: Aluplast Ideal 4000	Kleur: 1-zijdig buiten AP040: Antraciet houtnerf
-----------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

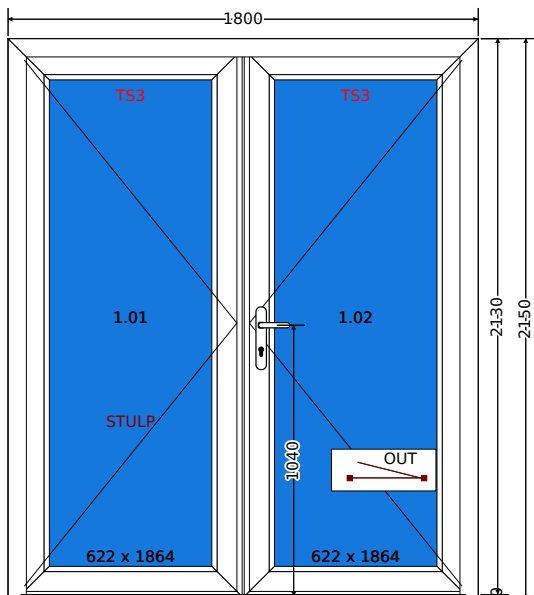

Binnenaanzicht

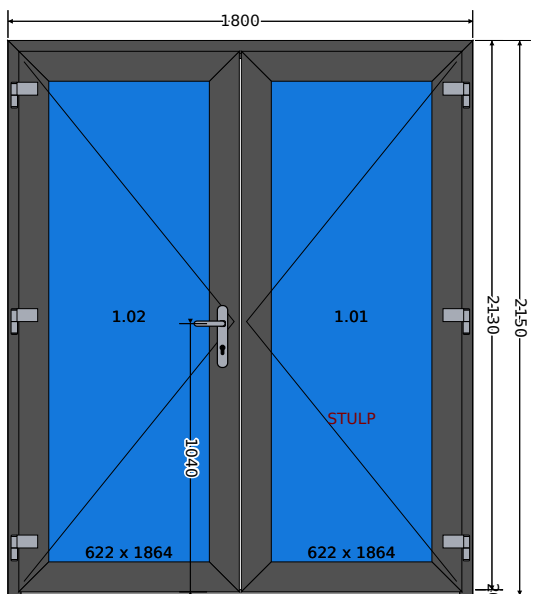

Buitenaanzicht

Buitenkader	140000 kader NEW (diepte 85mm, hoogte 70mm, 6k)
<i>Buitenzijde kleur</i>	<i>1-zijdig buiten AP040: Antraciet houtnerf</i>
<i>Binnenzijde kleur</i>	<i>Wit met zwarte afdichting</i>
<i>Muur configuratie</i>	<i>Afmetingen van de klant</i>
<i>Afmetingen</i>	<i>1800 mm x 2150 mm</i>
<i>Folie code voor buitenkader</i>	<i>HS 436-5003</i>
<i>Folie code voor vleugel</i>	<i>HS 436-5003</i>
<i>Kleur van kern en pakking in het buitenkader</i>	<i>witte kern - zwarte dichting</i>
<i>Kleur van kern en pakking in het vleugel</i>	<i>witte kern - zwarte dichting</i>
<i>Afwatering</i>	<i>Ontwateringen STD (zichtbaar van de voorkant)</i>
<i>Kader decompressie - boven</i>	<i>Nee</i>
<i>Type Hoekverbinding</i>	<i>V-Perfect</i>
Deur drempel	Aluminium dorpel
Gevraagd glas	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm)
Glaslat	GLASLAT QUBE - LINE
Vleugel	140035 deur vleugel 120mm naar buiten opendraaiend + STULP + DORPEL
Glaslat	GLASLAT QUBE - LINE
<i>Type stulp</i>	<i>Breed 64 mm (STD)</i>
Beslag	Draai + Draai - deur beslag
<i>Sluiting</i>	<i>GU SECURY AUTOMATIC</i>
<i>Type bediening</i>	<i>Sleutel bediend</i>
<i>binnen</i>	<i>Kruk</i>
<i>Buiten</i>	<i>Kruk</i>
<i>Scharnieren</i>	<i>JOCKER</i>
<i>Kleur scharnieren</i>	<i>Automatisch</i>
<i>Anti inbraak pin (2 st/vleugel)</i>	<i>Nee</i>
<i>sluitcilinder NEW</i>	<i>Standaard</i>
<i>Aantal sleutel</i>	<i>3- sleutels</i>
Berichten	
<i>Afmeting vulling nr[1]: 652x1894</i>	
<i>Promotie: geen extra kosten voor warm afstandhouder.</i>	
<i>Afmeting vulling nr[2]: 652x1894</i>	
<i>Met secury automatic beslag kunt U geen elektrische slot gebruiken.</i>	
<i>Kantslot op de buitenste vleugel.</i>	
<i>cilinderslot maten; binnen: 50 buiten: 45</i>	
<i>Doorgangslucht, 180° opening (B x H) 798.0 x 2060.0 / Kwateer1</i>	
<i>Lichtbreedte voor vliegdraam voor het actieve blad (Breedte x Hoogte) 798.0 x 2060.0 / Kwateer 1</i>	
<i>Doorgangsoopening onder 90° (B x H) 762.0 x 2060.0 / Kwateer1</i>	
<i>Doorgangslucht voor vliegdraam voor hele kwartieren (B x H): 1660.0 x 2060.0 / Kwartieren 1</i>	
<i>Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB</i>	
Thermische coefficient	Uw = 1,2 W/m²·K
Eenheidsgewicht	163,7 Kg
Omtrek	7.9 m
Toebehoren	Aantal
Kleur van kruk/knop/trekker binnen : Wit	1
Kleur van kruk/knop/trekker buiten : zilver	1
Doorgang (actieve vleugelopening 180° breedte x hoogte: 798 x 2060)	1
Lichtmaat/doorkijkmoot (actief vleugel,opening 90° breedte x hoogte: 762 x 2060)	1
1.01Totaal doorgangslucht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 1660 x 2060 Vak: 1	1
1.02Totaal doorgangslucht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 1660 x 2060 Vak: 1	1
door hinges color: SILVER/FREI	6

Vullingen		Afmetingen
1.01	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	652 x 1894
1.02	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	652 x 1894
Prijs		
Deur		€ 1.861,94

Totaal				
	NETTO		BTW	BRUTO
Producten	€ 1.861,94	21%	€ 391,01	€ 2.252,95
Artikelen	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
Profielen	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
Diensten	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Prijs TOT.	€ 1.861,94			€ 2.252,95

Samenvatting thermisch coëfficiënt						
Element	Hoev.	Uw	Oppervlakte	Totale oppervlakte	Hoev. x Uw x Oppervlakte	Commentaar
001	1	1,2 W/m²·K	3,834 m²	3,834 m²	4,507 W·K	
	1			3,834 m²	4,507 W·K	

Gemiddelde thermische factor: 1,18 W/m²·K

Totaal gewicht: 163,7 kg

Totale omtrek: 7,9 m

U gaat akkoord met de offerte door een schriftelijke reactie (per e-mail) toe te zenden en een aanbetaling van 50%, zijnde een deelbedrag.

U kunt de betaling uitvoeren op ons rekeningnummer NL33ABNA0587628294

t.n.v. Windox Handelsonderneming o.v.v. het offertenummer.

Disclaimer

Controleer de bestel gegevens zorgvuldig.

Met uw akkoord geving bevestigt u de volgende volgorde aan de fabriek.

De print van het aanbod omvat de uiteindelijke afmetingen van de producten.

Controleer de hoeveelheid artikelen, afmetingen, kleuren, richtingen, de glazensets en de geselecteerde accessoires.

Door uw vooruitbetaling te doen stemt u in met de definitieve vorm van de aanbieding en met de verkoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Bijlage

Volgens de bepalingen van de Europese norm vereisen sommige constructies van ramen en deuren het gebruik van veiligheidsglas.

Als het ontwerp niet voldoet aan deze eisen, betekent dit dat u bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas.

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van ongevallen en evt. Schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij u als cliënt.